

# CW-7A

POWERFULL MOBILITY



Indice de protection



1.2m  
Résistance aux chutes



Tumble Test



NFC




Voir la vidéo

MAINTENANCE EN FRANCE

## PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR DURCIE, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP67
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 10000mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)



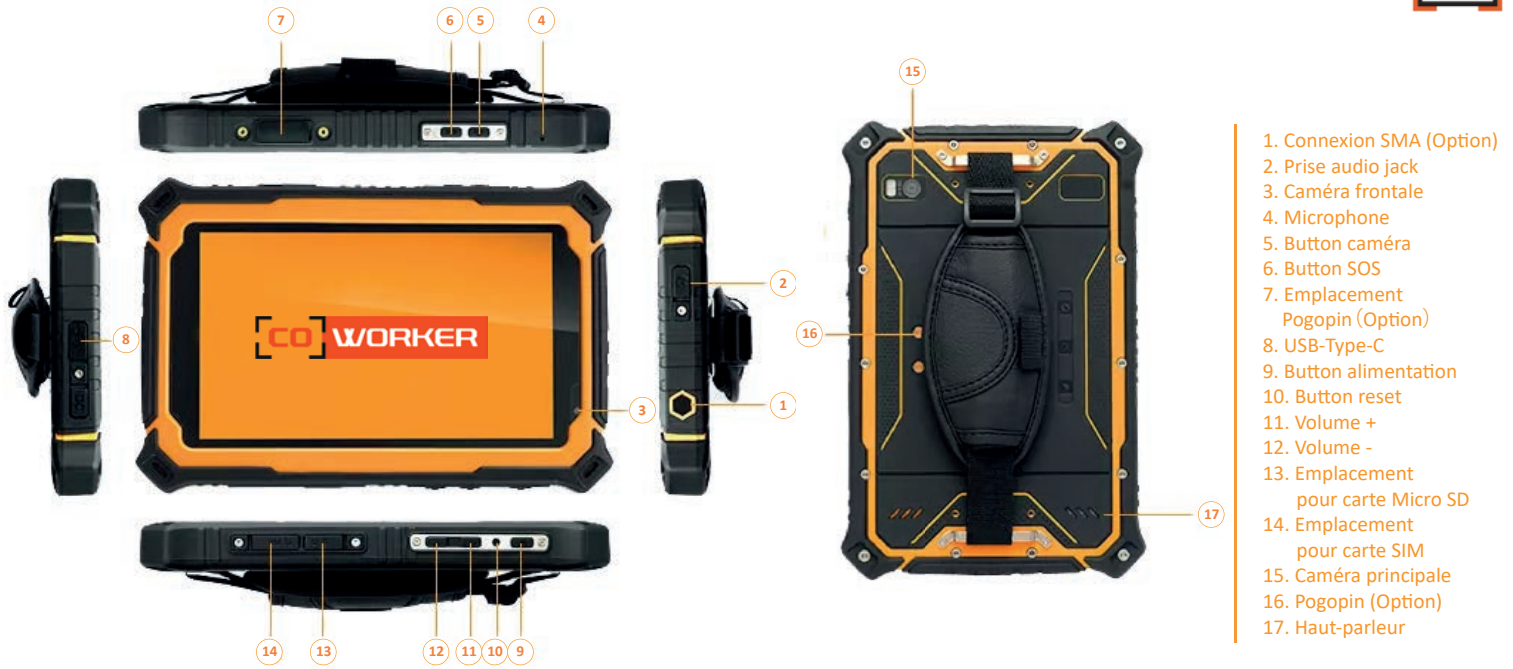

1. Connexion SMA (Option)
2. Prise audio jack
3. Caméra frontale
4. Microphone
5. Button caméra
6. Button SOS
7. Emplacement Pogopin (Option)
8. USB-Type-C
9. Button alimentation
10. Button reset
11. Volume +
12. Volume -
13. Emplacement pour carte Micro SD
14. Emplacement pour carte SIM
15. Caméra principale
16. Pogopin (Option)
17. Haut-parleur

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

<b>LOGICIEL</b>	Android 10
<b>DURABILITE</b>	MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP67 Protection d'écran
<b>CPU</b>	HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
<b>RAM</b>	8GB
<b>STOCKAGE</b>	128GB
<b>AFFICHAGE</b>	7" HD 720*1280 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil
<b>AUDIO</b>	1 microphone 1 haut-parleur intégré
<b>ÉCRAN</b>	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie
<b>INTERFACES</b>	USB Type-C 24 pin support OTG Audio Jack Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB
<b>CAMERAS</b>	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash

<b>SANS FIL</b>	4G LTE module GSM function GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
<b>ALIMENTATION</b>	Batterie : 10000mAh AC power: 5V, 2A-10W
<b>SECURITE</b>	Lecteur NFC en option
<b>CAPTEURS</b>	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
<b>DIMENSIONS</b>	202 x 138 x 22 mm
<b>POIDS</b>	700 g
<b>ACCESSOIRES</b>	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
<b>TEMPERATURE</b>	Température d'utilisation -20°C to 55°C  Température de stockage -40°C to 80°C