

CW-7EX

POWERFULL MOBILITY



ATEX
Certification



IP67
Indice de
protection



1.2m
Résistance
aux chutes



Tumble Test



NFC



Voir la vidéo


MAINTENANCE EN FRANCE

PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR CERTIFIÉE ATEX, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

ATEX certification : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP67
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 10000mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)



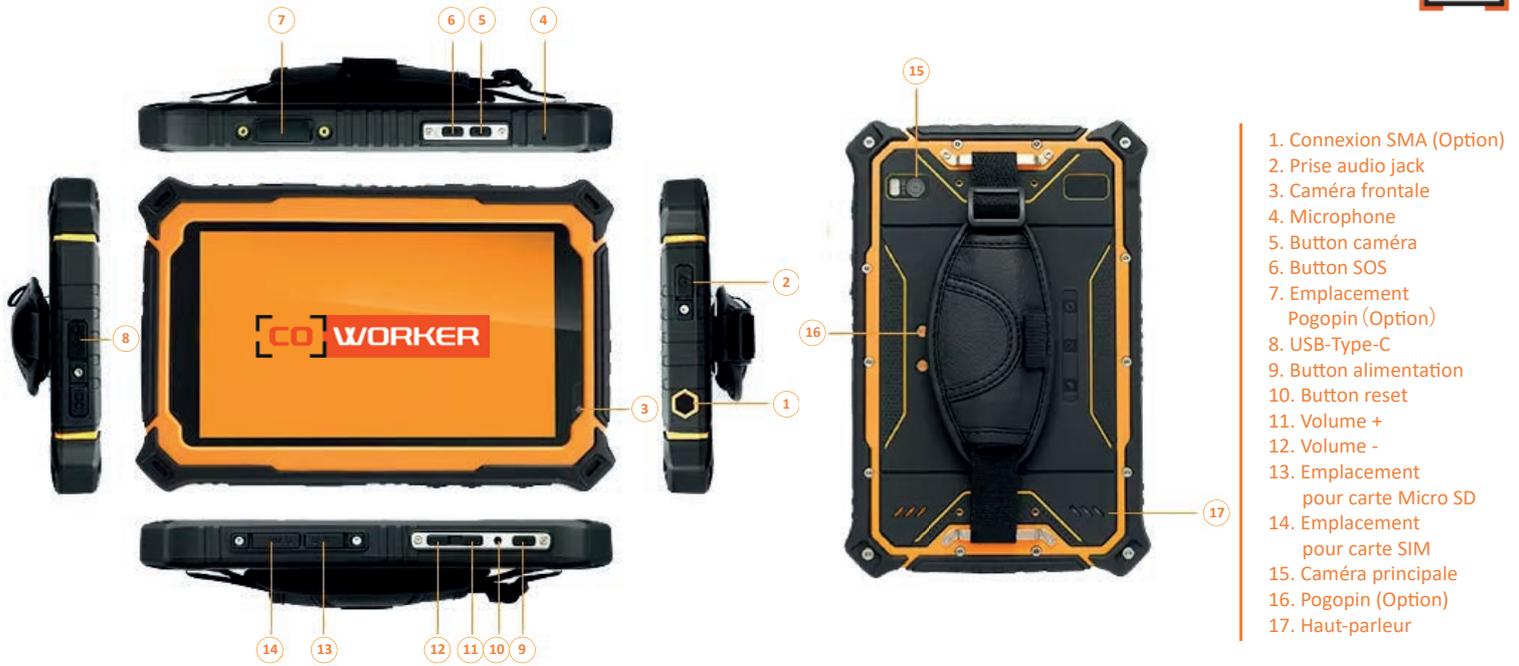

1. Connexion SMA (Option)
2. Prise audio jack
3. Caméra frontale
4. Microphone
5. Button caméra
6. Button SOS
7. Emplacement PogoPin (Option)
8. USB-Type-C
9. Button alimentation
10. Button reset
11. Volume +
12. Volume -
13. Emplacement pour carte Micro SD
14. Emplacement pour carte SIM
15. Caméra principale
16. PogoPin (Option)
17. Haut-parleur

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

LOGICIEL	Android 10	SANS FIL	4G LTE module GSM fonction GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
DURABILITE	ATEX certifiée : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP67 Protection d'écran	ALIMENTATION	Batterie : 10000mAh AC power: 5V, 2A-10W
CPU	HELIO P60 Octo Core 2.00GHz	SECURITE	Lecteur NFC (en option)
RAM	8GB	CAPTEURS	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
STOCKAGE	128GB	DIMENSIONS	202 x 138 x 22 mm
AFFICHAGE	7" HD 720*1280 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil	POIDS	700 g
AUDIO	1 microphone 1 haut-parleur intégré	ACCESSOIRES	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
ÉCRAN	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie	TEMPERATURE	Température d'utilisation -20°C to 55°C Température de stockage -40°C to 80°C
INTERFACES	USB Type-C 24 pin support OTG Audio Jack Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB		
CAMERAS	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash		